Rundschleifmaschine - universal

WEMA GLAUCHAU SU 3-R



ANGEBOTSDETAILS

Lagernummer	03478
Maschinenart	Rundschleifmaschine - universal
Fabrikat	WEMA GLAUCHAU
Typ	SU 3-R
Baujahr	2013
Steuerungsart	CNC
Lagerort	Hilden
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Lager
Preis	**Preis auf Anfrage**

TECHNISCHE DETAILS

Innenschleifeinrichtung	
Verfahrweg - X2	**325 mm**
Antriebsleistung - Außenschleifspindeln	**16,5 kW**
Aufnahmebohrung Schleifbock	**120 mm**
Schleifdurchmesser - Außen	**400 mm**
Schleiflänge	**400 mm**
Schleifscheibenabmessungen	**Ø 500 x 50 x Ø 127 mm**
Werkstückspindeleinheit	
Verfahrweg - U	**470 mm**
Schenkwinkel - B1 mit Längsverstellung	**-1/+12 °**
Schenkwinkel - B1 mit Werkstückspindeleinheit	**-20/+30 °**
Schleifdurchmesser	**300 mm**
Manuelle Längsverstellung Werkstückspindeleinheit	**470 mm**
Antriebsleistung - Werkstückspindel	**3,8 kW**
Drehzahl	**1-895 U/min**
Belastbarkeit - Spindelkopf	**200 kg**
Spitzenhöhe über Schwenkbrücke	**200 mm**
Schleiftiefe	**300 mm**
Verfahrweg - Z1	**470 mm**
Verfahrweg - X1	**200 mm**
Schenkwinkel - B2	**1/1000 °**
Antriebsleistung	**3,5 kW**
Außen- und Planschleifeinrichtung (Z2/X2)	

Rundschleifmaschine - universal

WEMA GLAUCHAU SU 3-R

Verfahrweg - Z2	**470 mm**
Gesamtleistungsbedarf	**47 kW**
Maschinengewicht ca.	**10 t**
Raumbedarf ca.	**3,54 x 2,83 x 2,3 m**

BESCHREIBUNG

Bei dieser CNC-gesteuerten Schleifmaschine handelt es sich um eine WEMA GLAUCHAU SU 3-R aus dem Baujahr 2013, die am Standort Hilden in Deutschland verfügbar ist. Die Maschine verfügt über eine Außen- und Planschleifeinrichtung (Z2/X2), eine Innenschleifeinrichtung sowie eine Werkstückspindeleinheit und ermöglicht einen Außenschleifdurchmesser von bis zu 400 mm bei einer Schleiflänge von 400 mm; die Antriebsleistung der Außenschleifspindeln beträgt 16,5 kW, die der Werkstückspindel 3,8 kW bei Drehzahlen von 1 bis 895 U/min. Der Spindelkopf ist mit bis zu 200 kg belastbar, die Spitzenhöhe über der Schwenkbrücke liegt bei 200 mm, und die Verfahrwege betragen unter anderem 470 mm in Z1, Z2 und U sowie 200 mm in X1 und 325 mm in X2. Zur Ausstattung gehören ein pneumatisch in den Arbeitsraum einfahrender Abrichter für die Außenschleifscheibe (hinter der Werkstückspindel montiert), eine Kühlmittelanlage mit Papierbandfilter, eine Zentralschmierung, eine Spindelkühlung sowie die zugehörige Dokumentation. Mit einem Gesamtleistungsbedarf von 47 kW, einem Maschinengewicht von ca. 10 t und einem Raumbedarf von rund 3,54 x 2,83 x 2,3 m eignet sich diese Anlage für anspruchsvolle Schleifaufgaben.

⚠ Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Leyendecker & Hollmann GmbH

Giesenheide 18
40724 Hilden
Deutschland
Telefon: +49 2103 28097-0
E-Mail: info@LHmachine.com
Web: www.lhmachine.com

Ansprechpartner
Verkaufsteam – Maschinenvertrieb
Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com
Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung
Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

LINK ZUM ANGEBOT

https://lh-ai.feuer.work/reader/maschine/03478-wema-glauchau

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS


Rundschleifmaschine - universal

WEMA GLAUCHAU SU 3-R








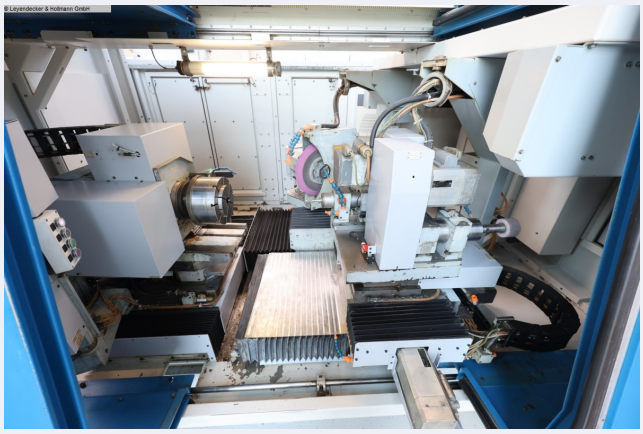



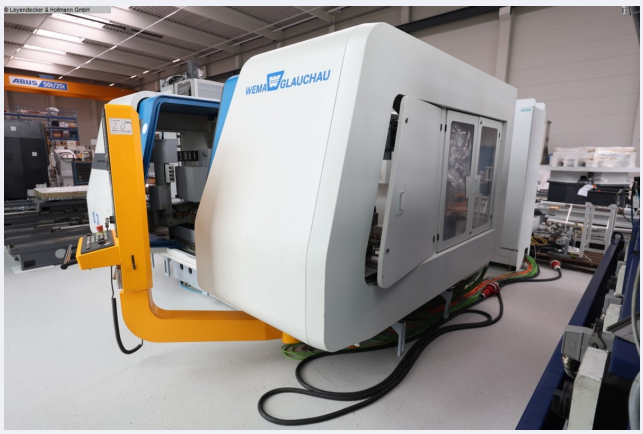

Rundschleifmaschine - universal

WEMA GLAUCHAU SU 3-R



